



# MONDOLFO FERRO

## S350A

自動入力

## S350M

手動入力



フードはオプション




防爆対応機種



任意で貼付け位置設定可能



ディスタンス、ホイール径自動入力  
※S350A仕様

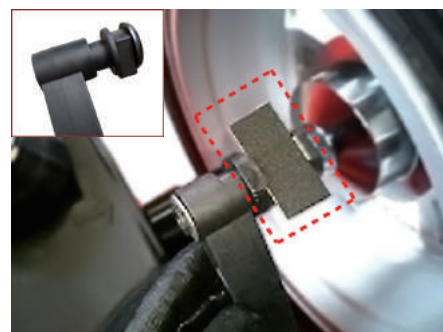

ディスタンスバー先端  
貼付けウエイトクリップ付



# S350



## Technical data

設定可能なリム幅・・・・・・・・・・1.5インチ～25インチ

センサーで測定可能なリム径・・・・10インチ～24インチ  
(自動入力)

設定可能なリム径・・・・・・1インチ～35インチ  
(手動入力)

最大ディスタンス・・・・・・ 手動入力 290mm  
自動入力 270mm

最大タイヤ幅(ガード付)・・・・・・600mm

最大軸重量・・・・・・・・・・・・70kg

ガード付の機械重量・・・・・・・・・・96kg  
※アクセサリなし

ガードなしの機械重量・・・・・・・・・・84kg  
※アクセサリなし


作業中のノイズレベル・・・・・・<70dB(A)

【アルミホイール貼付モード】 7種類

5種類貼付選択・2種類隠し張り・分散振分け

※「2種類隠し張り・分散振分け」モード・・・・14インチ以上のホイールに対応

## Dimensions

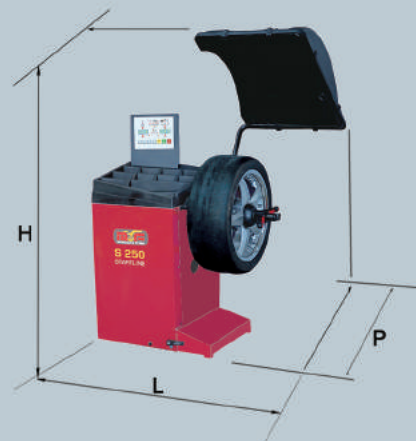

	L	P	H (mm)
ホイールガード なし	1095	610	1340
ホイールガード あり 開いている時	1270	964	1704
閉じている時	1270	1089	1361

### 技術仕様

使用電源・・・・・・・・・・単相100V/115V±10%

消費電力・・・・・・・・・・・・200W

消費電流・・・・・・・・・・100-115V時 1.8A

計測できる最大アンバランス値・・・・・・・・999g

平均回転時間(6"×15"ホイール)・・・・・・7sec.

シャフト径・・・・・・・・・・・・40mm ピッチ4

作業環境温度・・・・・・・・・・・・5℃～40℃

### 標準付属品



- ①クイックハンドル ②ウエイトハンマー
- ③コーン42mm-65mm
- ④コーン54mm-78mm
- ⑤コーン74mm-108mm
- ⑥コーン89mm-158mm
- ⑦キャリパー ⑧クランプフット ⑨ラバーキャップ
- ⑩プレッシャーリング ⑪校正用打ち込みウエイト

### 株式会社 プリーマタイヤサプライズ

本社 東京都新宿区新宿1-25-14 2F  
 東京営業所 東京都国立市谷保6150  
 名古屋営業所 愛知県名古屋守山区森孝2-968  
 大阪営業所 大阪府堺市堺区竜神橋町1-6-2 #201号室  
 福岡営業所 福岡県福岡市博多区麦野4-33-2 山下ビル1F  
 札幌出張所 札幌市白石区平和通6丁目南3-20  
 成田物流 千葉県佐倉市大作1-6-2

TEL : 03-3358-6908  
 TEL : 042-577-3614  
 TEL : 052-776-0121  
 TEL : 072-228-2391  
 TEL : 092-573-6050  
 TEL : 011-863-5150  
 TEL : 043-498-1070

系列会社  
 ㈱マルワ 本社 茨城県水戸市田野町456-1 TEL : 029-222-9111  
 ㈱マルワ 仙台 宮城県仙台市宮城野区扇町7-7-23 TEL : 022-352-1612

※予告なく仕様変更をする場合がございますのでご了承ください。

